

ÉLECTRODES À SIMPLE COURBURE

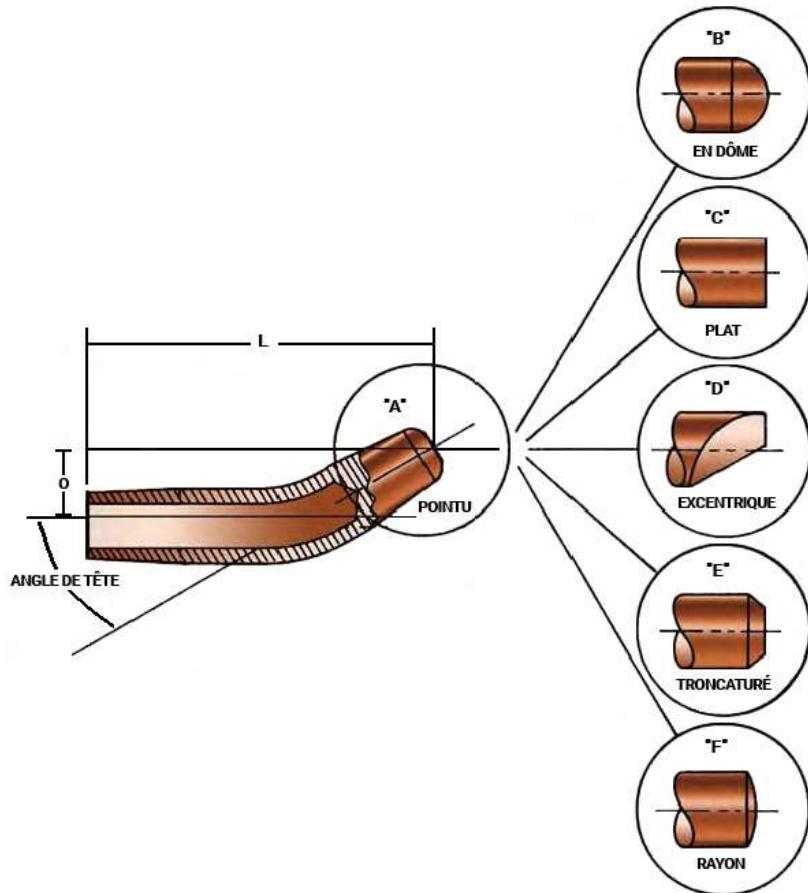


IMAGE À TITRE INDICATIF

APELLATION

[ANGLE][NEZ][CLASSE][CÔNE][CODE(L)]-[CODE(O)]

Exemple : 15B2410-07 (en jaune). L'électrode aura donc un angle de tête de 15°, un nez en dôme, classe de cuivre 2, un cône (taper) 4RW, une longueur totale de 2-1/2" et une distance de décalage de 7/16".

ANGLE (A)	NEZ	CLASS E	CÔNE	LONGUEU R (L)	CODE (L)	DÉCALAGE (O)	CODE (O)
15°	A, B, C, D, E OU F	2	4RW OU 5RW	2-1/2"	10	7/16"	07
25°				2-3/4"	11	1/2"	08
30°				3"	12	5/8"	10
45°				3-1/4"	13	3/4"	12

*D'autres dimensions peuvent être disponibles sur demande spéciale